


ポケット湿度 - 温度 - 風速計 - 光度メーター

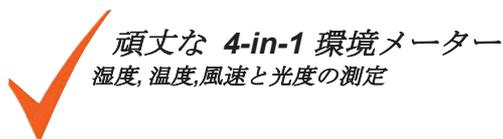

頑丈な 4-in-1 環境メーター
湿度、温度、風速と光度の測定

機能:

- 温度と風速や相対湿度を同時表示する大型デュアルLCDが人間工学的に設計されたポケット・サイズ・ハウジングに格納
- 湿度-温度-風速計か光度計かの使用モードにより表示文字が反転します。
- 表示された値をフリーズするためのデータ保持機能
- 最少/最大読み取りを記録
- 内蔵低摩擦ベーン・ホイールがft/min, MPH, m/s, km/hとKnotsでの風速の精度を向上
- 内蔵精密薄膜コンデンサ湿度センサーによる高速応答
- 周囲温度測定のための内蔵サーミスター
- Type K 入力オプションのType Kプローブの使用で1300°C (2372°F) 迄の高温を測定
- 精密フォト・ダイオードやカラー補正フィルタを利用
- 正弦波とカラー補正光測定
- 最後にパワーオフされた時の機能がデフォルトになります。
- 無効機能で最後のキーがおされて10分後に自動パワーオフ
- ロー・バッテリーとオーバー・レンジ表示
- 内蔵湿度センサー、光センサーとベーン・ホイール、リストストラップと9Vバッテリー (Type K 熱電対プローブはオプション)



| Measurements | Range | Resolution | Basic Accuracy (Full Scale) |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| Air Velocity | | | |
| ft/min (feet per minute) | 80 to 5910 ft/min | 10ft/min | ±3% |
| m/s (meters per second) | 0.4 to 30m/s | 0.1m/s | ±3% |
| km/h (kilometers per hour) | 1.4 to 108km/h | 0.1km/h | ±3% |
| MPH (miles per hour) | 0.9 to 67MPH | 0.1MPH | ±3% |
| knots (nautical miles per hour) | 0.8 to 58.3 knots | 0.1knots | ±3% |
| Light | | | |
| Foot Candles | 0 to 1860Fc | 0.1Fc | ±(5% rdg + 8 digits) |
| Lux | 0 to 20,000Lux | 1Lux | ±(5% rdg + 8 digits) |
| Temperature (thermistor) | 32 to 122°F 0 to 50°C | 0.1°F 0.1°C | ±2.5°F ±1.2°C |
| % Relative Humidity | 10 to 95%RH | 0.1%RH | ±4%RH of reading |
| Temperature (thermistor) | 32 to 122°F 0 to 50°C | 0.1°F 0.1°C | ±2.5°F ±1.2°C |
| Temperature (Type K) | -148°F to 2372°F -100°C to 1300°C | 0.1°F 0.1°C | ±(1%+2°F) of reading ±(1%+1°C) of reading |
| Power | 9V battery | | |
| Dimensions | Meter: 156 x 60 x 33mm; Vane: 31mm | | |
| Weight | 160g | | |

Ordering Information:

- 45170 ポケット湿度-温度-風速-光度計
 TP870 Type Kビード・ワイヤ熱電対
 409992 ビニール・ポーチ・キャリング・ケース

