


## ビデオ・ボアスコープ検査用カメラ

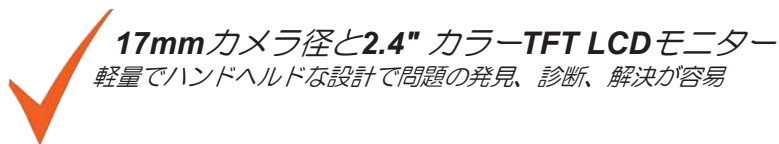

**17mmカメラ径と2.4" カラー-TFT LCDモニター**  
 軽量でハンドヘルドな設計で問題の発見、診断、解決が容易

### 機能:

- 〓 1mフレキシブル・グーズネック・ケーブル(形状保持)付き  
17mm径カメラ・ヘッド
- 〓 ミニ防水(IP67)カメラ・ヘッドとケーブル
- 〓 表示されたオブジェクトを照らす調光器付き2つの明るいLEDランプ
- 〓 グレアフリーで視野をクローズアップ
- 〓 詳細な画像のための画像回転を伴う鮮やかな2.4" カラーLCDモニター
- 〓 オプションのBR200-EXT延長ケーブル(19mm径コネクタ、95cmケーブル長)は視聴深度を増やすために使用できます。最大2つの延長ケーブルを接続可能
- 〓 4 AAバッテリーと拡張ツール(ミラー、フック、マグネット)

### アプリケーション

- 住宅設備検査: 壁内のカビ、害虫の侵入、電線、又は、水道管の場所
- HVAC: モーターやコンプレッサの後ろにあるダクトの内部を点検
- 自動車・車両: エンジンやトランスミッションの内部や周囲の検査
- 公官庁: 安全とセキュリティ検査
- 工場: 溶接の完全性、プロセス機器、歯車、成形機の点検
- 航空宇宙: 汚染物、破片、亀裂やその他の損傷の検査



Specifications	
<b>Camera</b>	
Viewing direction	視野角 50°
Focus point	15cm (6")
Shaft diameter	17mm (0.66")
Working length	1m (39")
Minimum bend radius	2.36" (60mm)
<b>Monitor</b>	
LCD Screen Type	2.36" TFT
Pixels	480 x 234
Dimensions	211 x 83 x 61mm (8.3 x 3.3 x 2.4")
Operating	approx. 1.5 hours
Weight	284g (10oz)

### Ordering Information:

BR70 .....フレキシブル・ビデオ・ボアスコープ (17mm径/1m ケーブル)  
 BR200-EXT .....ボアスコープ拡張ケーブル(19mm径/0.9m ケーブル)  
 (ノート: 解像度を維持するためにBR70に接続されるBR200-EXTは2個迄を推奨)