


## 振動計/データロガー

✓ **Excel<sup>®</sup>** フォーマットでSDカード上にデータを記録  
解析のために容易にPCに転送

### 機能:

- ~ 1.2m(47.2")長ケーブル・マグネティック・アダプター付きリモート・バイブレーション・センサー
- ~ 10Hz~1kHzの広周波数範囲
- ~ 基本精度  $\pm(5\% + 2$ 桁); ISO2954規格適合
- ~ RMS, ピーク値、又は、Max Hold 測定モード
- ~ 調節可能データ・サンプリング・レート: 1~3600秒
- ~ PCへ簡単に転送するためにデータロガーの日付/タイムスタンプをExcel<sup>®</sup> フォーマットでSDカードに測定値をストア
- ~ 相対測定を行うためにゼロ機能に使用されるオフセット調整
- ~ 大型バックライトLCD
- ~ 手動で99測定値をストア、そして、2G SDカード経由で20M測定値
- ~ 記録/呼び出しMIN, MAX測定値
- ~ Data Holdと無効機能付きオート・パワーオフ
- ~ 内蔵PCインターフェース
- ~ リモート・センサー, マグネティック・マウント, 6 x 単3バッテリー, SDカードとハード・キャリング・ケース

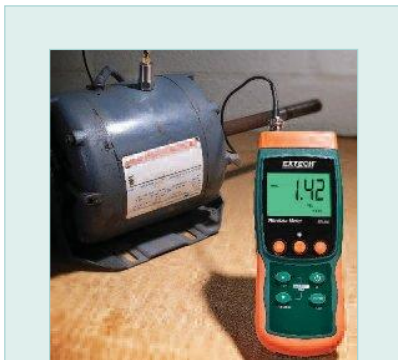

モーター、ベアリング、ファン、ポンプ、回転機械等での振動レベルのテスト

### スペシフィケーション

加速度	656ft/s <sup>2</sup> , 200m/s <sup>2</sup> , 20.39g
速度	7.87in/s, 200mm/s, 19.99cm/s
変位	0.078in, 2mm (peak-to-peak)
分解能	1ft/s, $\pm 0.1$ m/s, $\pm 0.01$ g; 0.01in/s, 0.1mm/s, 0.01cm/s; 0.001in, 0.001mm
基本精度	$\pm(5\% + 2$ digits)
メモリー	20,000Kデータを記録 *2G SDカード使用時
寸法	182 x 73 x 47.5mm (7.2 x 2.9 x 1.9")
重さ	599g (21.1oz)

### Ordering Information:

- SDL800 .....振動計/データロガー  
407860-MAG .....取り換え用センサー・マグネット・アダプター  
153117 .....117V AC Adaptor  
UA100-240 .....100-240V AC Adaptor w/4 plugs (US, EU, UK, AU)

