


Hygro-Thermometer Humidity Alert w/Dew Point 露点温度付き乾湿-温度計湿度アラート

NIST 校正可能, プログラマブル・アラーム
高い、又は、低い状態を警報

機能:

- 大きく、見やすいトリプルLCDが% 相対湿度、温度と露点温度を表示
- 調節可能セット・ポイントで%RHの音響とビジュアル・アラーム、湿度がプリセット制限を超えた時に警告
- メーターにプローブ・クリップ、そして、457mm延長ケーブル
- リセット機能付き最大/最少
- 湿度と温度カリブレーション調節ポット(NIST校正書とオプションのカリブレーション・キットが利用可能)
- 内蔵スタンド、壁掛けブラケット、リモート・センサーと 2個の単4バッテリー
オプション: Model RH300-CALカリブレーション・キット

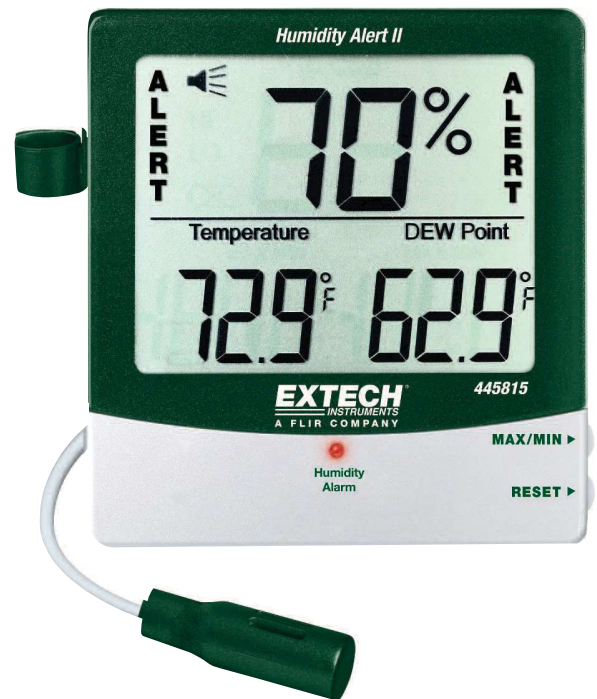

アプリケーション

- 夏場にはカビの成長のための条件が存在する時に認識し警告します。
- 冬場には静電気のために低湿度条件が存在する時に認識し警告します。
- リモート・プローブは壁の裏側やアクセスが難しい場所に便利
- 空気温度と露点温度は結露が発生する可能性のある状態を示します。
- 研究室、保管場所及び、他の制御された環境設定の状態をモニター
- 追跡可能なISO校正が運用基準で必要とされる場合等に理想的なソリューション



RH300-CAL
オプション・カリブレーション・ボトル

Ordering Information:

445815湿度アラートII 露点温度付乾湿-温度計
445815-NIST445815 NISTトレーサビリティ校正書付.
RH300-CALオプション 33% と75% RH カリブレーション標準

仕様	
湿度	10 to 99%
温度	-10 to 60°C (14 to 140°F)
基本精度	±4%RH; ±1°C / 1.8°F
寸法	109 x 99 x 20mm (4.3 x 3.9 x 0.78")
重さ	169g (6oz)